

New

# ネットワーク・リモート・ソフトウェア FS3029 (LF52/LF986/LF985A用)

## ● 概要:


FS3029は、簡易的な監視システムを構築するPC用アプリケーションソフトウェアです。

遠隔地に設置したシグナルレベルメーター(LF52, LF986, LF985A)をインターネット、またはローカルエリアネットワーク経由で操作・監視するシステムを構築できます。

## ● 特徴:

- ① レベルメーターのチャンネルや測定項目の設定が行えます
- ② VHF/UHF/CATV帯での測定が可能です (BS/CSの衛星は未対応)
- ③ レベル/BER/MERの測定値を取得。また、しきい値を設定しアラームにて警告することが可能です
- ④ 測定データは、最大1ヶ月間のデータをCSV形式でHDDに保存します

## ● 接続イメージ:

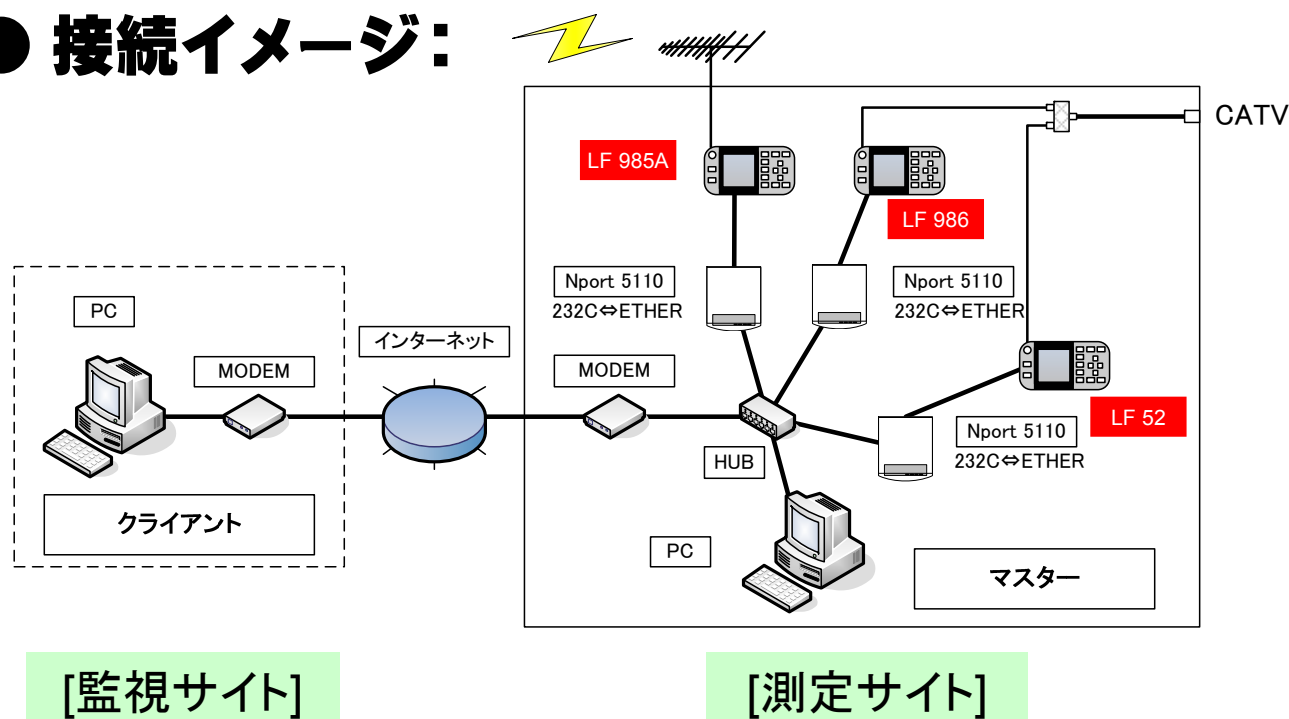


[監視サイト]

[測定サイト]

## ● 概略機能：

1.リモートコントロール	レベルメーターの各種設定 測定項目、放送方式、測定チャンネル、しきい値等
2.モニタ	測定データをPC上に表示
3.アラーム	①通信エラーが発生した場合に警告音を発生 (クライアントのみ) ②レベル、MERの測定値がしきい値よりも低い場合に 警告音を発生 ③BERの測定値がしきい値よりも大きい場合に 警告音を発生
4.ロギング	1ヶ月分の測定データをCSV形式にて保存

## ● モニタ画面 (クライアント画面例)：

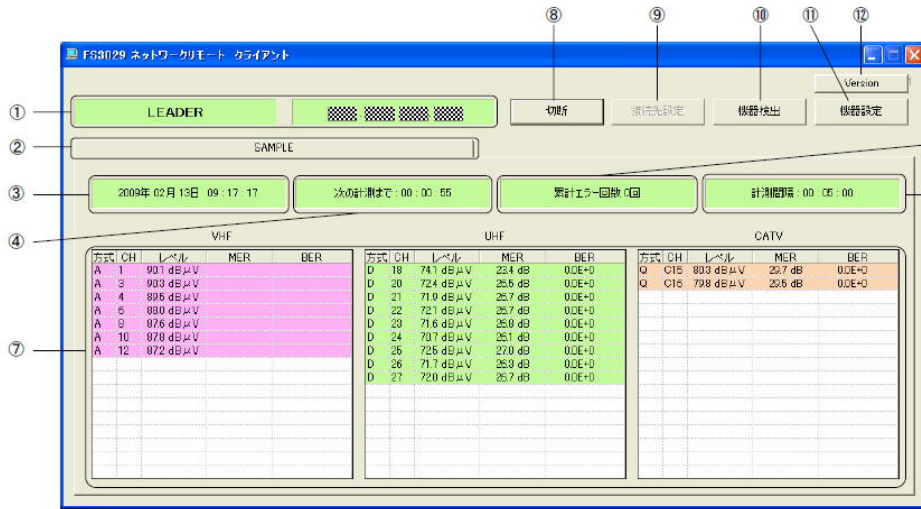

- ① 接続先の名称とアドレス
- ② モニタしている機種の種類
- ③ 現在時刻
- ④ 現在の測定状態
- ⑤ 通信エラーの発生した回数
- ⑥ モニタしている機器の測定間隔
- ⑦ 測定結果：アナログ/地デジ/CATV  
(レベル、MER、BER)
- ⑧ ネットワークの接続を解除ボタン
- ⑨ 接続先設定の画面を表示ボタン
- ⑩ 機器検出の画面表示切換
- ⑪ シグナルレベルメーターの詳細設定  
の画面表示切換
- ⑫ ソフトウェアのバージョン表示

## ● その他：

1.接続台数	シグナルレベルメーター 5台まで
2.動作環境	CPU Pentium :800MHz以上 メモリー :128MB以上 OS :Windows XP (日本語版) 画面解像度 :1024×768以上 (1280×1024以上を推奨) ※ シグナルレベルメーター1台につき、RS232C-ETHER変換器 (Nport5110、MOXA社製) 1台が必要です。別途ご購入ください。

■お問い合わせ先

担当：

ホームページの「製品に関するお問い合わせフォーム」へ

リーダー電子株式会社

□本社：横浜市港北区綱島東2-6-33 TEL:045-541-2122

□関西営業所(06)6192-1152

□関東営業所(048)527-3900 □中部営業所(052)778-2601

作成：デジタル放送推進