

InterBEE 2017 出展のご案内

謹啓 平素は格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今回の展示会では、いずれの製品も貴社の第一線で即戦力となりうる製品を自信をもってご紹介いたします。

次世代高度放送サービスに向け弊社が取り組んでいる4Kソリューションの12G-SDI、HDR、カメラノイズメーター、IP製品を一堂に展示致します。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが、この機会に、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記



開催日時：2017年11月15日（水）～ 17日（金）
10:00 ～ 17:30 *17日は17:00まで

Inter BEE 2017
11.15 **水** » 17 **金** 幕張メッセ

事前登録

<http://www.inter-bee.com/ja/>

Hall 7 7509

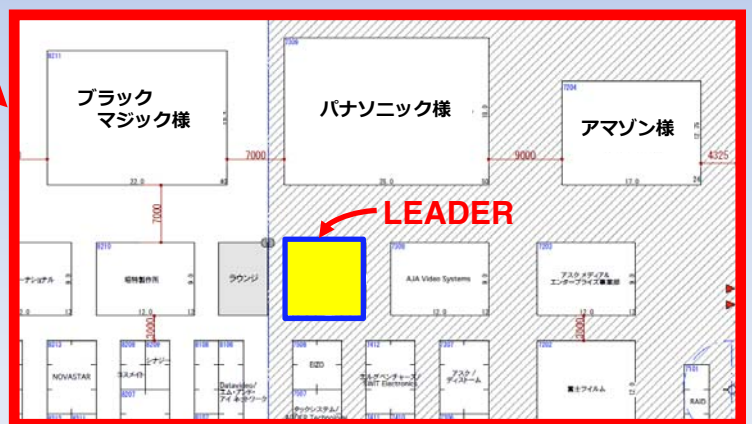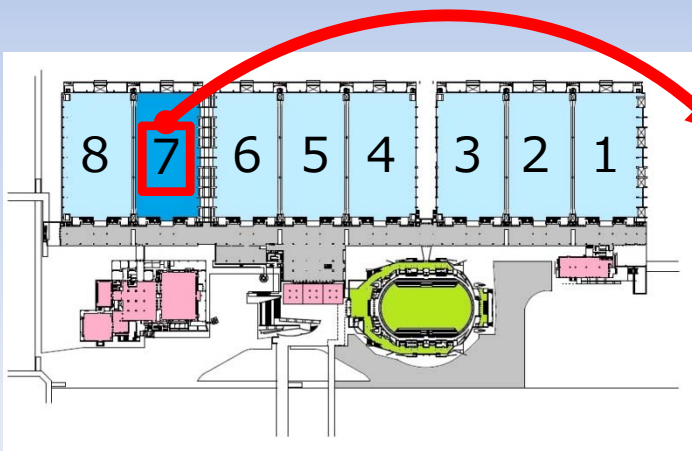

リーダー電子株式会社

本社・横浜市港北区綱島東 2-6-33 TEL(045)541-2122 (代表)

●関西営業所 (06)6192-1152

URL : <http://www.leader.co.jp> メール: sales@leader.co.jp

HDR対応オプション

HDRゾーン表示: SDR領域をモノクロ、HDR領域を明るさに応じた着色をすることで、HDR領域の輝度分布を容易に確認することができます。

HDR波形表示: ビデオ波形からは直感的にわかりづらい、シーンリニア上の明るさをHDRのスケールとカーソル測定で読み取ることができますので、ビデオ波形を見ながらHDR素材のグレーディングを行うことができます。

対応機器: LV 5490 (オプション型番: LV 5490SER07)
 LV 5333 (オプション型番: LV 5333SER02)
 LV 7390 (オプション型番: LV 7390SER20)



12G-SDI対応オプション

波形モニター: 12G-SDI信号を入力した際は4入力中1入力を選択し、3G-SDIまでの信号を入力した際は4入力を同時に表示。4K映像フォーマットは、12G-SDIシングルリンク、3G-SDIのデュアルリンクおよびクワッドリンクに対応。LV 5490SER09追加でEYEパターンに対応します。

対応機器: LV 5490 (オプション型番: LV 5490SER06)

ジェネレータ: 4K 12G-SDI、4K 3G-SDIクワッド、4K HD SDIクワッド、4K 3Gデュアル、3G-SDI(レベルA、レベルB)、HD-SDI(デュアルリンク含む)、およびSD-SDIに対応しており、SDI信号出力端子を4出力を装備しています。

対応機器: LT 4610 (オプション型番: LT 4610SER02)



カメラノイズメーター対応オプション

LV 5490に入力されたSDI信号の輝度信号(Y)、R、G、B信号に含まれるビデオノイズを測定する機能を追加するライセンスオプションです。入力されたSDI信号から得たデジタルデータをアナログ変換せずにノイズを測定するために、高精度高安定な測定を行うことができます。


対応機器: LV 5490 (オプション型番: LV 5490SER10)



IP(NMI)対応オプション

IP入力は、Networked Media Interface(NMI)に対応しているため、低遅延で4K(圧縮)、HD(圧縮・非圧縮)のビデオ信号を表示できます。HDを入力している場合は最大4入力のビデオ信号を同時に表示できます。また、IPとSDIの同時表示が可能です。(同時表示はHD時のみ)

対応機器: LV 5490 (オプション型番: LV 5490SER08)



PTP対応オプション

PTP(IEEE 1588)に対応するオプションです。LT 4610SER01(GPSオプション)との併用、または単体でグランドマスターとして使用が可能です。

対応機器: LT 4610



ジェネレータ

トリプルレートSDI(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)信号、アナログブラック同期信号、オーディオワードクロック信号、SILENCE信号、AES/EBUデジタルオーディオ信号が出力できます。

機種型番: LT 4610 1Uフルラックサイズ、AC2重化電源。
 オプション LT 4610SER01: GPS/タイムコード/CW入出力/LTC入出力
 LT 4610SER02: 12G-SDI対応

機種型番: LT 4600A 1Uハーフラックサイズ、AC電源。



チェンジオーバー

1台で11組のBNCとLTCのチャンネルを持ち、SDI信号、NTSC/PALブラックバースト信号、HD 3値同期信号、AES/EBUデジタルオーディオ信号、ワードクロック信号、LTC信号に対応しています。SDI信号はリレーによる切り換え、それ以外は電子スイッチによる切り換えができます。また、電源は2重化しており、異常時にアラームで通知します。

機種型番: LT 4448
 対象機器: LT 4610 / LT 4600A

