

平成 28 年 5 月 吉日

お得意様各位

リーダー電子株式会社
営業部

東北映像機器フェスティバル 2016 のご案内

謹啓 平素は格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今回の展示会で御覧いただく製品は、いずれも貴社の第一線で即戦力となりうる製品と自負しております。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが、この機会に、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 開催日：平成 28 年 6 月 2 日（木）～3 日（金）
- 開催時間：2 日 10：00～17：00、3 日 10：00～16：00
- 開催場所：仙台国際センター展示棟 小間番号：M 52

主な出展品目

■4 入力対応ラスタライザ LV7390 **NEW**

最大 4 系統の SDI 信号を同時に測定できるラスタライザです。オペレーションキーによってスピーディーな操作に対応します。測定画面は、モニター出力端子からフル HD の解像度で外部 LCD モニターに表示できます。



■シンクジェネレータ LT4610 **NEW**

トリプルレート SDI 信号発生も可能な同期信号発生器です。電源の二重化冗長運転が可能です。オプションで GPS ロック機能を追加できます。



■4 入力マルチ波形モニター LV5480 **NEW**

9 インチフル HD のディスプレイを搭載したマルチ波形モニターです。オプションにより 4K フォーマットに対応します。




弊社ブース
(小間番号 M 52) に
ぜひ、お立ち寄り
ください。



■ハイブリッド QC ソフトウェア FS3102/FS3103

コンテンツの QC を行うソフトウェアです。

FS3102 は SDI 入力、FS3103 はファイルに対応しています。

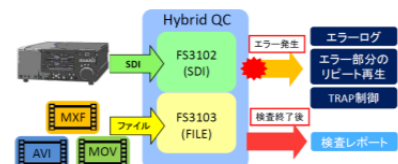

■4K 映像フォーマット対応マルチ波形モニター LV5490

3G-SDI デュアルリンクまたはクワッドリンクと、HD-SDI クワッドリンクによる 4K 映像フォーマット(4096×2160、3840×2160) に対応したマルチ波形モニターです。オプションにより HDR、12G-SDI 入力、IP (NMI) 入力に対応可能です。

■マルチフォーマットビデオジェネレータ LT4600

トリプルレート SDI(3G-SDI/HD-SDI/SD -SDI)フォーマットに対応した 1U ハーフラックサイズのコンパクトな SDI ビデオ信号発生器です。小型ながら豊富な機能を備えています。



■チェンジオーバー LT4446

2 系統の入力信号を接続しておき、故障などで不具合が生じたときに入力信号の振幅で異常を検出し、自動的に予備側に信号を切り換えるチェンジオーバーです。電源の二重化冗長運転が可能です。



■マルチ SDI モニター LV5333

3G/HD/SD-SDI に対応したマルチ SDI モニターです。映像コンテンツ制作現場での使用を考慮し、小型化、軽量化、低消費電力化を実現しています。ビデオ信号の輝度情報解析に便利な CINELITE II を標準搭載しております。



■マルチモニター LV5770A

3G-SDI および HD デュアルリンク、HD-SDI、SD-SDI 信号のフルフォーマットに対応したマルチモニターです。SDI 信号フレームキャプチャ機能、リップシンク測定機能、PIC MONI OUTPUT (モニター出力機能) を備えています。



■IP カメラテスター IPC-8600

IP、SDI、AHD、TVI、CVI、アナログ、WiFi 等の監視カメラに対応した IP カメラテスターです。ポータブルバッテリーにて 16 時間駆動、静止画/動画を記録・再生、ONVIF 対応、Hub 無しで POE カメラを動作、POE 動作時の電圧測定が可能です。

