

謹啓 平素は格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

現在、ケーブルテレビでは4K放送が本格的に普及し、衛星放送においても4K/8Kが放送されています。今回の展示会では、当社においても4K/8K放送の画質向上を強力にサポートするソリューションの紹介、展示をいたします。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが、この機会に、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

- 開催日時：2019年6月19日(水)9:30-18:00
20日(木)9:30-17:00
- 開催場所：東京国際フォーラム ホールE 小間番号B-28
- 公式HP：<https://www.catv-f.com/>

事前登録制



出展製品

RF


LF965 シグナルレベルメーター

4K/8K


LF965は、日本国内における高度広帯域衛星デジタル放送(4K/8K放送)、衛星デジタル放送(2K放送)、および地上波/CATVデジタル放送に対応したレベルメーターです。従来の衛星、地上波、CATVデジタル放送はもちろん、高度広帯域衛星デジタル放送のレベル、BER、MER、C/N、コンスタレーション測定が可能です。

特長

- ・高度広帯域衛星デジタル放送(4K/8K放送)対応
周波数範囲を950~3300MHzと拡張し、BS/110度CS右/左旋円偏波における高度広帯域衛星システムのレベル、BER、C/N測定が可能です。
- ・CATV1002MHz対応
CATVの受信周波数上限を1002MHzまで拡張し高域のCATV測定にも対応します。
- ・レベル、BER、MER同時測定
デジタル放送におけるレベル測定に加え、BER、MER測定も一つの画面で同時に確認することができます。面倒な画面の切替が不要なためスピーディーな測定が可能です。

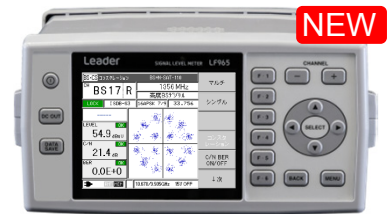

LF965

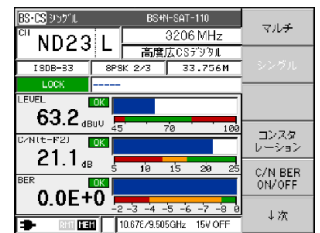

4K放送測定画面

LF6710 ISDB-S3 レセプションモニター

4K/8K

高度広帯域衛星デジタル放送(ISDB-S3)に対応した受信機です。950MHz~3300MHzのBS/110度CS-IF信号を受信し、ARIB STD-B44に準拠した復調および伝送路復号化を行い、TLV形式のストリーム信号を出力します。



LF6710

SDI

LV5350 波形モニター

LV5350は、4K/12G/HD/SD-SDI映像信号に特化した小型・省スペースなコンパクトタイプの波形モニター、12G-SDIまでの各種SDI信号の観測・監視が可能です。音声信号は、SDIエンベデッド音声に対応可能です。また、バッテリー駆動が可能で3Uの筐体に7インチタッチスクリーンディスプレイを備えたポータブル波形モニターです。



LV5350