

ダイジェストカタログ Leader

FILE


コンテンツチェッカー GLADIAS

NEW


本サービスは動画・音声を含むコンテンツの異常をチェックするクラウドサービスです。
(オンプレミスも対応)

- ・検査項目映像異常
ブロックノイズ、シェーディング、バンドリング、ジッタ、コンバージョンエラーフリーズ、ブラックアウト、ライトシフト、ブラックシフト、サブリミナル、Harding FPA
- ・検査項目音声異常
クリッピング、ハムノイズ、ミュート、ローレベル、ミッシングチャンネル、モノラルエラー、逆相、最大・最小・平均振幅、ラウドネス

- ・オプション
- ・CM素材搬入
- ・IMFパッケージ
- ・TV番組交換 (Future対応)
- ・4K (Future対応)

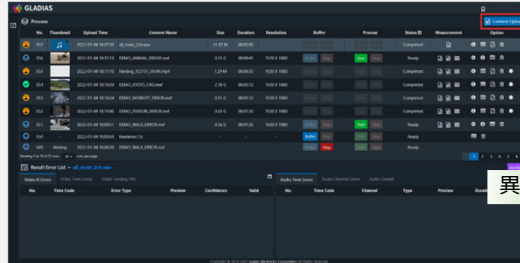


メイン画面 (リスト・エラー表示)

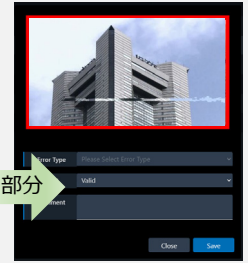

異常部分プレビュー表示

IP/SDI

IP&SDI ハイブリッド 波形モニター QXP

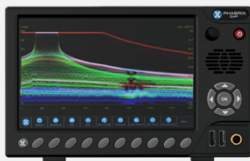

4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI EYE
25G-IP 10G-IP IP-TSG PTP NMOS

NEW

- ・IPフォーマット
SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20/21/30/40
- ・ネットワークのPTP同期 (SMPTE ST2059)
- ・IPパケットジッター測定/エラー監視
- ・SDI ストレステスト
- ・電源 : AC (90~264V) / DC (10~18V)
- ・バッテリー駆動可能
- ・液晶サイズ : 7インチ (1920×1200)

IP&SDI ハイブリッド 波形モニター LV5600 ラスタライザー LV7600

4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYE 25G-IP 10G-IP IP-TSG PTP NMOS



IPとSDI 複数同時測定

- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター/簡易字幕
- ・IPフォーマット SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20/21/30/40
- ・ネットワークのPTP同期 (SMPTE ST 2059)
- ・IPパケットステータス表示/パケットロス/エラー監視/パケットジッター測定
- ・IPジェネレーター



IP&SDI ハイブリッド ラスタライザー QxL

4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI EYE
25G-IP 10G-IP IP-TSG PTP NMOS



- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター
- ・IPフォーマット SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20/21/30/40
- ・ネットワークのPTP同期 (SMPTE ST 2059)
- ・IPパケットジッター測定/エラー監視
- ・IPジェネレーター
- ・SDI ストレステスト



SDI ラスタライザー QX

4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI EYE
10G-IP IP-TSG PTP NMOS



- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター
- ・SDI ストレステスト
- ・IPフォーマット SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20/21/30/40
- ・ネットワークのPTP同期 (SMPTE ST 2059)
- ・IPジェネレーター



ポータブル アナライザー / ジェネレーター Sx TAG

3GSDI HDSDI 10G-IP PTP NMOS
アナログコンポジット HDMI



- ・IP/SDI/アナログ対応
- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター
- ・IP→SDI、SDI→IP、PTP→BB、ゲートウェイ
- ・SMPTE ST 2022-6/ST 2110
- ・IP Decap/Encap/PTP/NMOS (IS-04/05/08)
- ・コンポジットの入出力 (BB、3値)



PTP対応シンクジェネレーター LT4610 LT4611

8K 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI
SDSDI BB TC PTP GPS

- ・PTP マスター/スレーブ対応
- ・アナログブラック同期信号出力
- ・ゲンロック機能
- ・二重化電源



IP/SDI

IP 監視装置 LVB440

JPEG-XS 4K HD IP-TSG Dual 60G Dual 40G





新機能 IP ジェネレーターオプション

マルチビューワー表示例

- ・IPフォーマット
SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20/21/22/30/40
- ・IPパケットステータス表示
パケットロス/エラー監視/パケットジッター測定
- ・最大8ユーザーでの同時監視
- ・最大 標準 40Gbps、オプション 60Gbps

- ・マルチビューワー機能
- ・HDR、CIEチャート機能搭載
- ・JPEG-XS対応デコードオプション

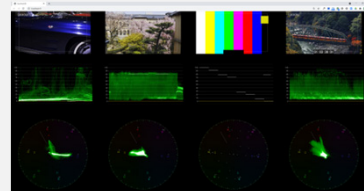

SDI

SDI 波形モニター LV5350

4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI

- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター/簡易字幕
- ・電源：DC10V~DC18V
- ・バッテリー駆動可能
- ・液晶サイズ：7インチ



SDI 波形モニター LV5300A

4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYEi

- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター/簡易字幕
- ・EYE/ジッター表示
- ・電源：DC10V~DC18V
- ・バッテリー駆動可能
- ・液晶サイズ：7インチ



SDI ラスタライザー LV7300

4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYE

- ・EYEパターン測定
- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター/簡易字幕
- ・電源：DC10V~DC18V
- ・SDIモニター出力



8K対応マルチ波形モニター LV5900A

8K 4K 12GSDI 6GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYE MADI

9インチ液晶パネル

- ・8K 12G-SDI QUAD LINK (SMPTE ST 2082-12) 対応
7680(8192)×4320 / 59.94P YCBCR10bit
- ・4K入力
- ・HD4入力同時表示



ポータブル アナライザー / ジェネレーター SxE

3GSDI HDSDI SDSDI EYE



- ・3G/HD/SD-SDI 信号対応
- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター
- ・アイパターンとジッターアナライザー
- ・AES/EBUデジタルオーディオ信号の発生、レベルモニター、スピーカーによるモニター



ポータブル アナライザー / ジェネレーター SxA

3GSDI HDSDI SDSDI



- ・3G/HD/SD-SDI 信号対応
- ・波形/ベクトル/ピクチャー/オーディオ/アナライズ/ジェネレーター
- ・AES/EBUデジタルオーディオ信号の発生、レベルモニター、スピーカーによるモニター



マルチフォーマットジェネレーター LT4600A

BB 3値 3GSDI HDSDI SDSDI

- ・アナログブラック同期信号出力
- ・ゲンロック機能
- ・3G/HD/SD-SDIパターン
- ・1Uハーフラック



チェンジオーバー LT4448

BB 3値 3GSDI HDSDI SDSDI

- ・1台で11組(PRIMARY入力、BACKUP入力、OUTPUTで1組)のチャンネルを装備
- ・LT4610/LT4611/LT4600Aと組み合わせて使用することが可能



※このダイジェストカタログは内容を簡略化しております。

製品詳細はホームページにてご確認ください。

URL : www.leader.co.jp

リーダー電子株式会社

本社・横浜市港北区綱島東 2-6-33 TEL(045)541-2122 (代表)

●関西営業所 (06)6192-1152

URL : www.leader.co.jp メール: sales@leader.co.jp