


フィールドテスター向け
クラウド データ サービスの概要



リーダー電子株式会社

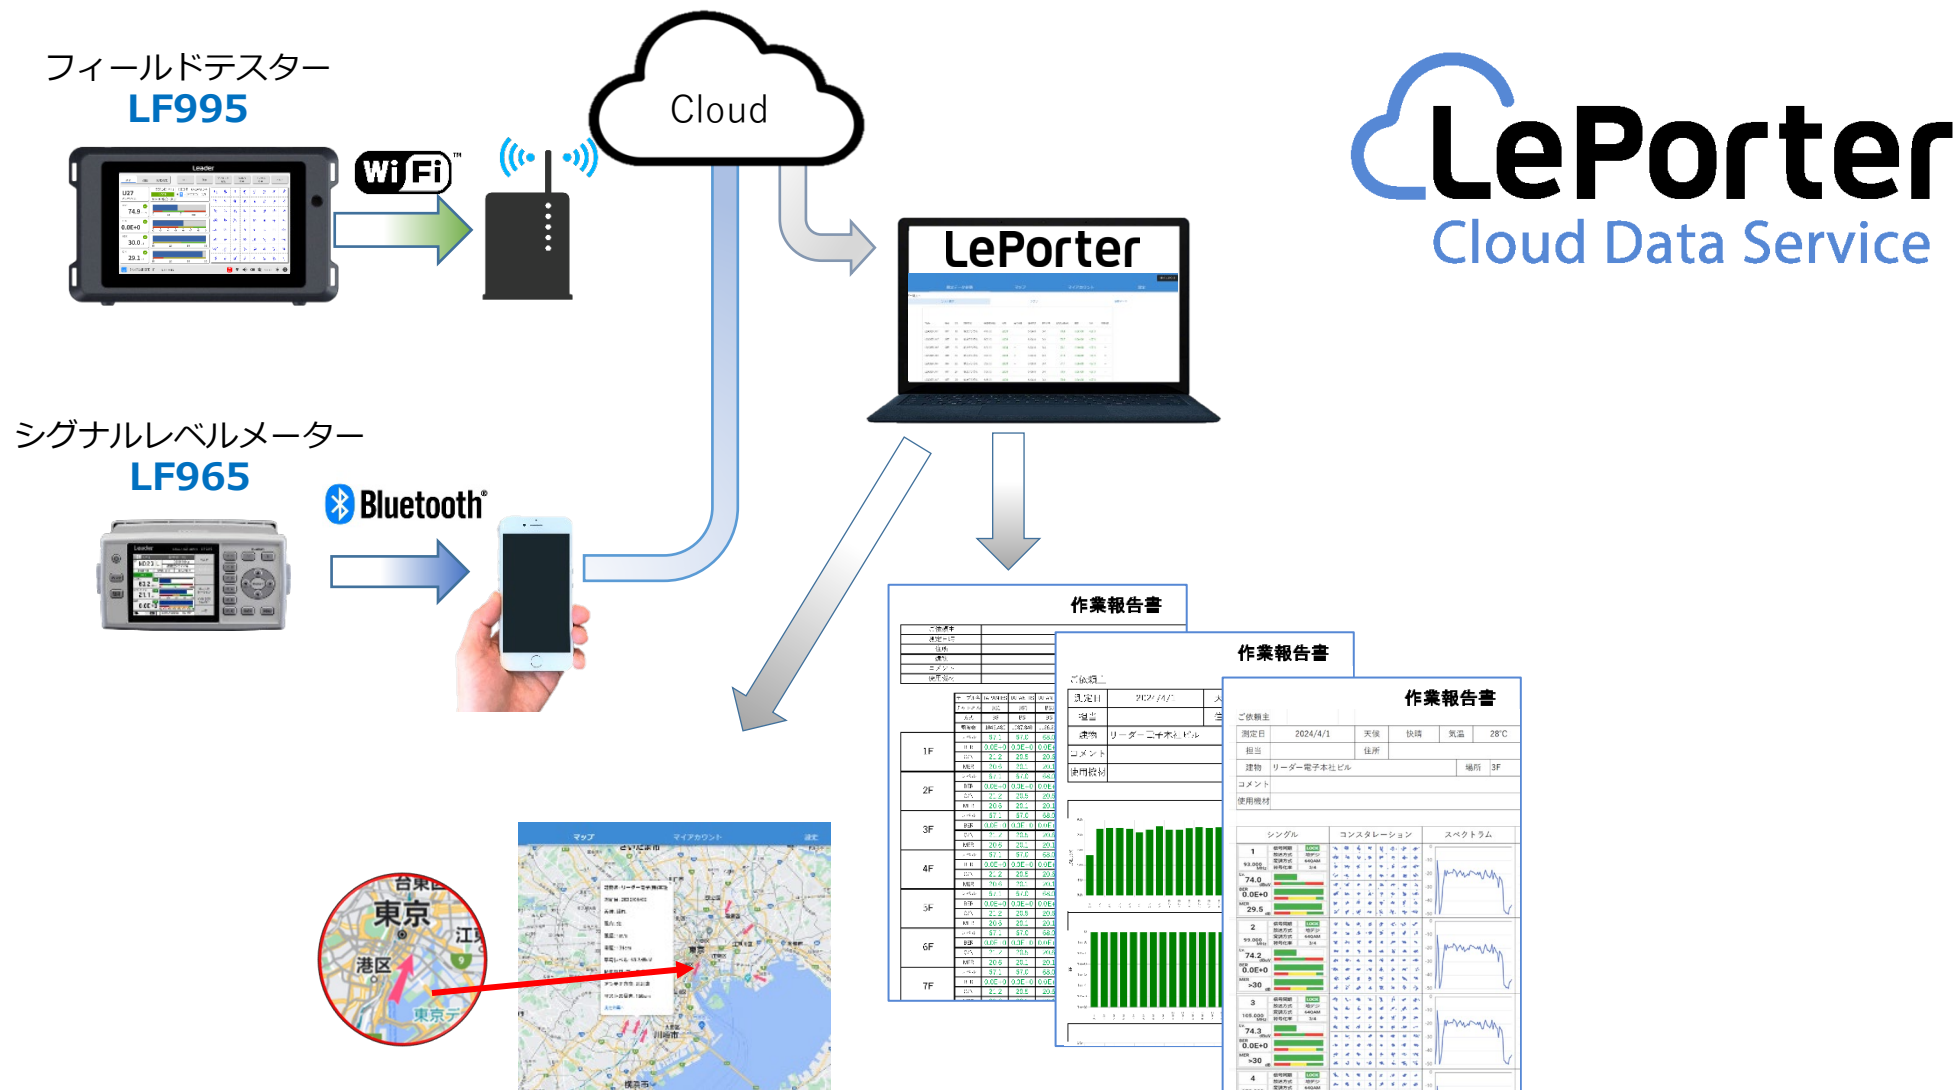

測定場所のマップ表示

作業報告書・バーグラフ・波形測定画像



- スマートフォンと本体よりアップロードした測定データは専用ウェブサイトで確認できます。

[ホーム](#)
[測定データ参照](#)
[マップ](#)
[マイアカウント](#)
[設定](#)

[サインアウト](#)

条件を指定して検索

日付を指定

開始日:

年 / 月 / 日

終了日:

年 / 月 / 日

キーワードを指定

都道府県を指定

使用機材を指定

絞り込み検索

株式会社ホライズン	2022-06-01 09:27:43	▼
エスポワール樽町	2022-05-31 14:03:32	▼
網島東商事ビル	2022-05-31 09:55:06	▲
場所名: 屋上アンテナ コメント: マスト交換 測定データ チャンネルテーブル名: JAPAN UHF 測定データ チャンネルテーブル名: JAPAN BS 測定データ チャンネルテーブル名: N-SAT-110 R 測定データ チャンネルテーブル名: JAPAN BS L 測定データ		
場所名: 3F	測定データ	▼
場所名: 1F	測定データ	▼
場所名: 2F	測定データ	▼
オールウェイズ	2022-01-01 00:00:00	▼
リベルタ	2022-01-01 00:00:00	▼
港区・辻様	2022-01-01 00:00:00	▼
株・ダイセン	2022-01-01 00:00:00	▼

- 最近のアップロード履歴、測定した日付やキーワードによる検索が可能です。

[サインアウト](#)

[ホーム](#)
[測定データ参照](#)
[マップ](#)
[マイアカウント](#)
[設定](#)

リーダー電子本社ビル > リーダー屋上 > LEADER UHF

[検索画面へ戻る](#)

[リスト表示](#)
[グラフ](#)
[波形データ](#)


CHテーブル名: **LEADER UHF** [絞り込み](#)

給電	CH	放送方式	周波数(MHz)	同期	信号規格	変調方式	符号化率	LEVEL(dBuV)	BER	C/N(dB)	MER(dB)
OFF	16	地デジ	491.00	LOCK	---	64QAM	3/4	70.8	0.0E+0	>27.0	---
OFF	18	地デジ	503.00	LOCK	---	64QAM	3/4	73.7	0.0E+0	>27.0	---
OFF	21	地デジ	521.00	LOCK	---	64QAM	3/4	73.1	0.0E+0	>27.0	---
OFF	22	地デジ	527.00	LOCK	---	64QAM	3/4	71.9	0.0E+0	>27.0	---
OFF	23	地デジ	533.00	LOCK	---	64QAM	3/4	71.1	0.0E+0	>27.0	---
OFF	24	地デジ	539.00	LOCK	---	64QAM	3/4	70.4	0.0E+0	>27.0	---
OFF	25	地デジ	545.00	LOCK	---	64QAM	3/4	70.0	0.0E+0	>27.0	---
OFF	26	地デジ	551.00	LOCK	---	64QAM	3/4	70.5	0.0E+0	>27.0	---
OFF	27	地デジ	557.00	LOCK	---	64QAM	3/4	70.0	0.0E+0	>27.0	---
OFF	30	地デジ	575.00	LOCK	---	64QAM	7/8	68.7	0.0E+0	>27.0	---

Rows per page: 10 1-10 of 10

[レポート作成](#)

- 測定データは測定した場所やチャンネルテーブル単位で一括参照します。

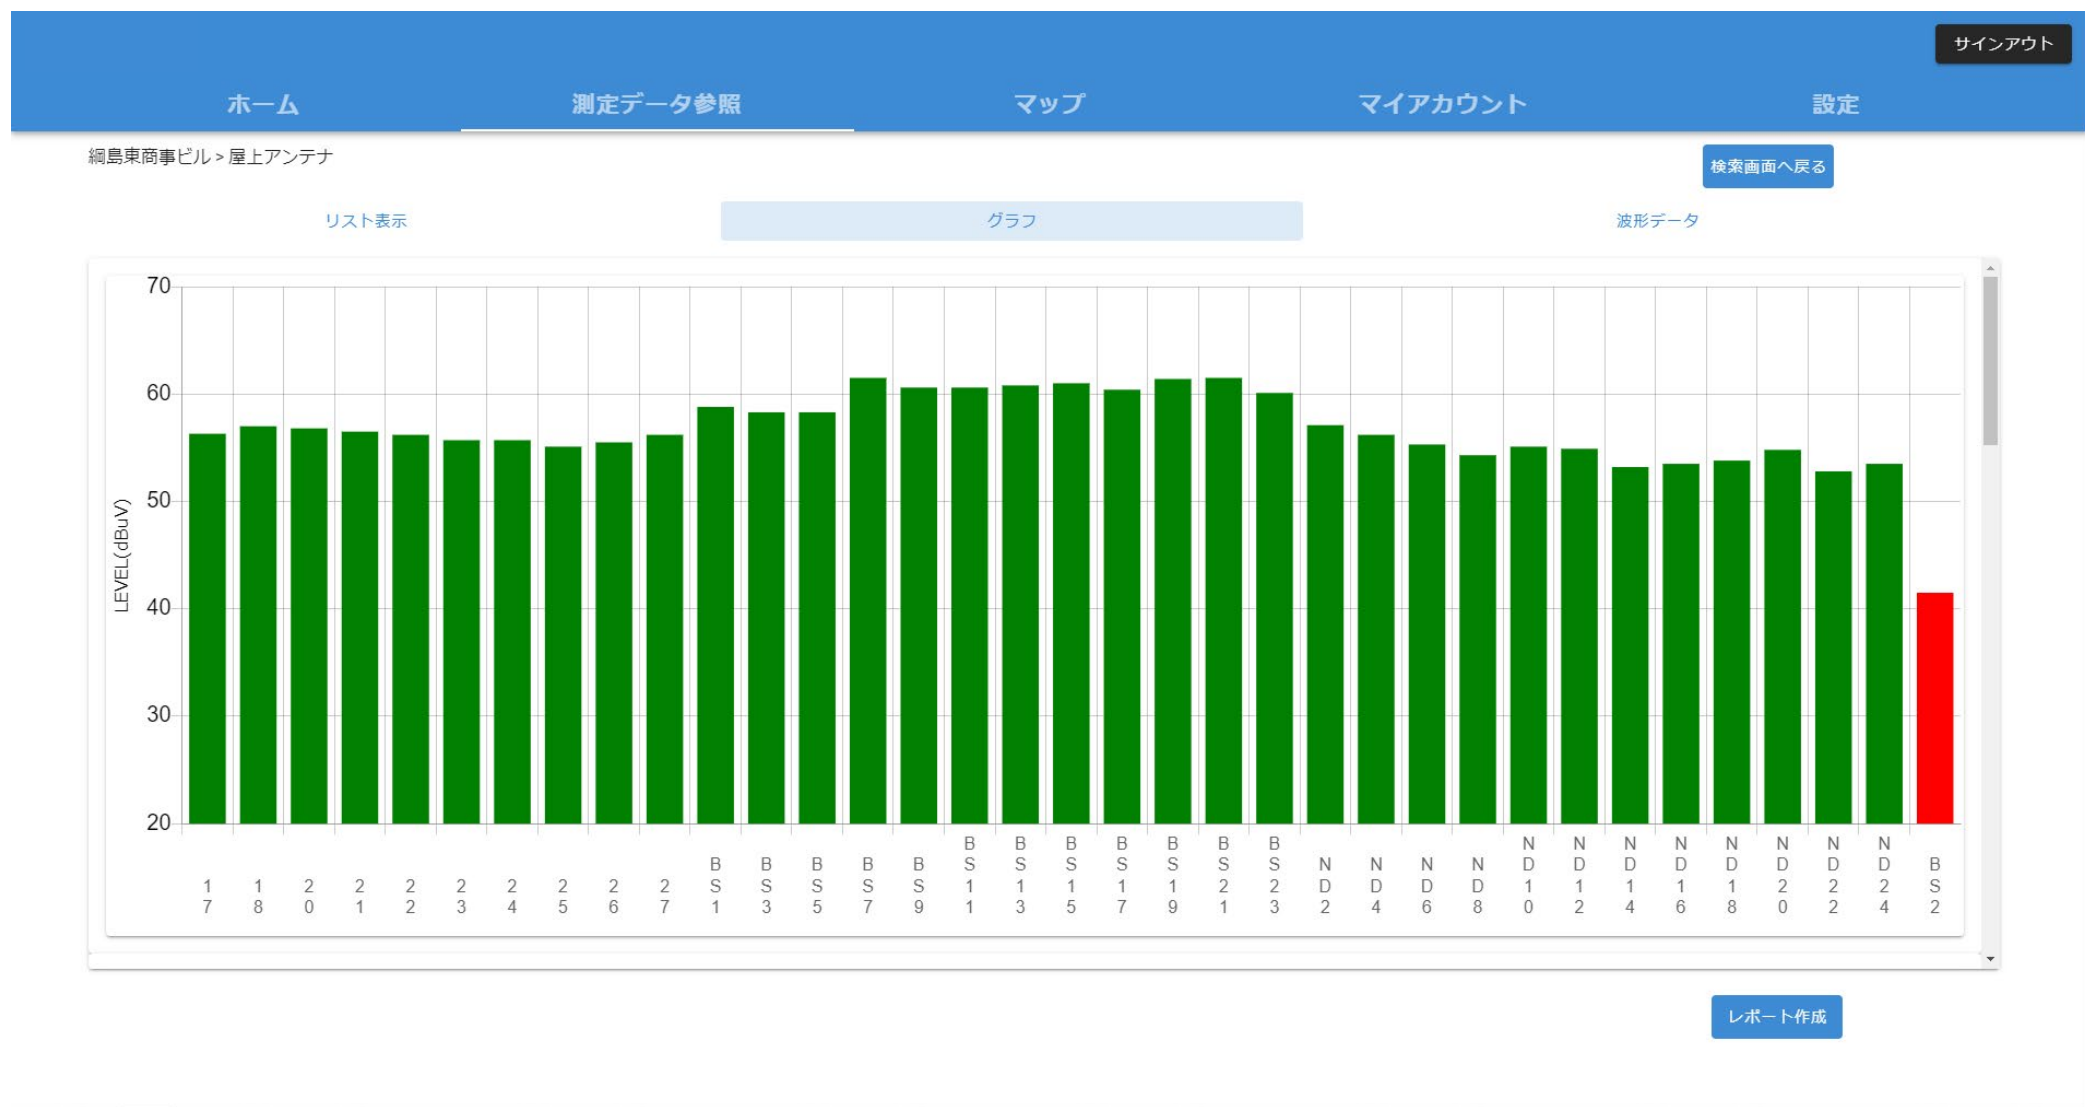


- チャンネルリスト、バーグラフ、波形データ表示から選択できます。



- チャンネルリスト、バーグラフ、波形データ表示から選択できます。

3/4	55.5	0.0E+0	>27.0	---
3/4	56.2	0.0E+0	>27.0	---
Rows per page: 10 1-10 of 35				



作業報告書

作成日: 2022/6/21

ご依頼主

測定日 2022-05-31 09:53:24 天候 曇り 気温 19.7°C 湿度 87%

担当 森川 住所 神奈川

建物 網島東商事ビル

コメント マスト交換

使用機材

作業報告書

作成日: 2022/6/21

ご依頼主

測定日 2022-06-01 16:41:53 天候 曇り

担当 森川 住所 神奈川

建物 リーダー電子本社ビル

コメント

使用機材 ブースター, アッテネーター, 分配器

作業報告書

作成日: 2022/6/21

ご依頼主

測定日 2022-06-01 16:41:53 天候 曇り 気温 24.9°C 湿度 35%

担当 森川 住所 神奈川県横浜市港北区綱島東2-6-33

建物 リーダー電子本社ビル

コメント

使用機材 ブースター, アッテネーター, 分配器

放送方式	地デジ	地デジ
チャンネル	17	18
LEVEL[dBuV]	56.3	57.0
BER	0.0E+0	0.0E+0
MER[dB]	---	---
C/N[dB]	>27.0	>27.0
放送方式	地デジ	地デジ
チャンネル	24	25
LEVEL[dBuV]	55.7	55.1
BER	0.0E+0	0.0E+0
MER[dB]	---	---
C/N[dB]	>27.0	>27.0
放送方式	BS	BS4K
チャンネル	BS5	BS7
LEVEL[dBuV]	58.3	61.5
BER	0.0E+0	0.0E+0
MER[dB]	---	---
C/N[dB]	<3.0	<3.0
放送方式	BS4K	BS
チャンネル	BS17	BS19
LEVEL[dBuV]	60.4	61.4
BER	0.0E+0	0.0E+0

シングル

16ch

70.8

0.0E+0

>27.0

18ch

73.7

0.0E+0

>27.0

21ch

73.1

0.0E+0

>27.0

22ch

71.9

0.0E+0

>27.0

コンスタレーション

スペクトラム


遅延プロファイル

- 表示している測定データからすぐに報告書が作成できます。
- 報告書はMicrosoft Excel(.xlsx)形式なので、作成後に編集可能です。

- マーカーをクリックすると、その地点の詳細なアンテナ設置情報を参照できます。
- レベル測定値以外の詳細な測定データをすぐに参照することができます。
- アンテナ設置情報をもとにマーカーを表示します。
* LF965のみ対応。LF995は非対応。




LF965




- 従来のデータ保存と同様の操作でスマートフォンへデータを送信できます。


LF965




- LF965とスマートフォンは専用のブルートゥース Dongle との通信で接続します。

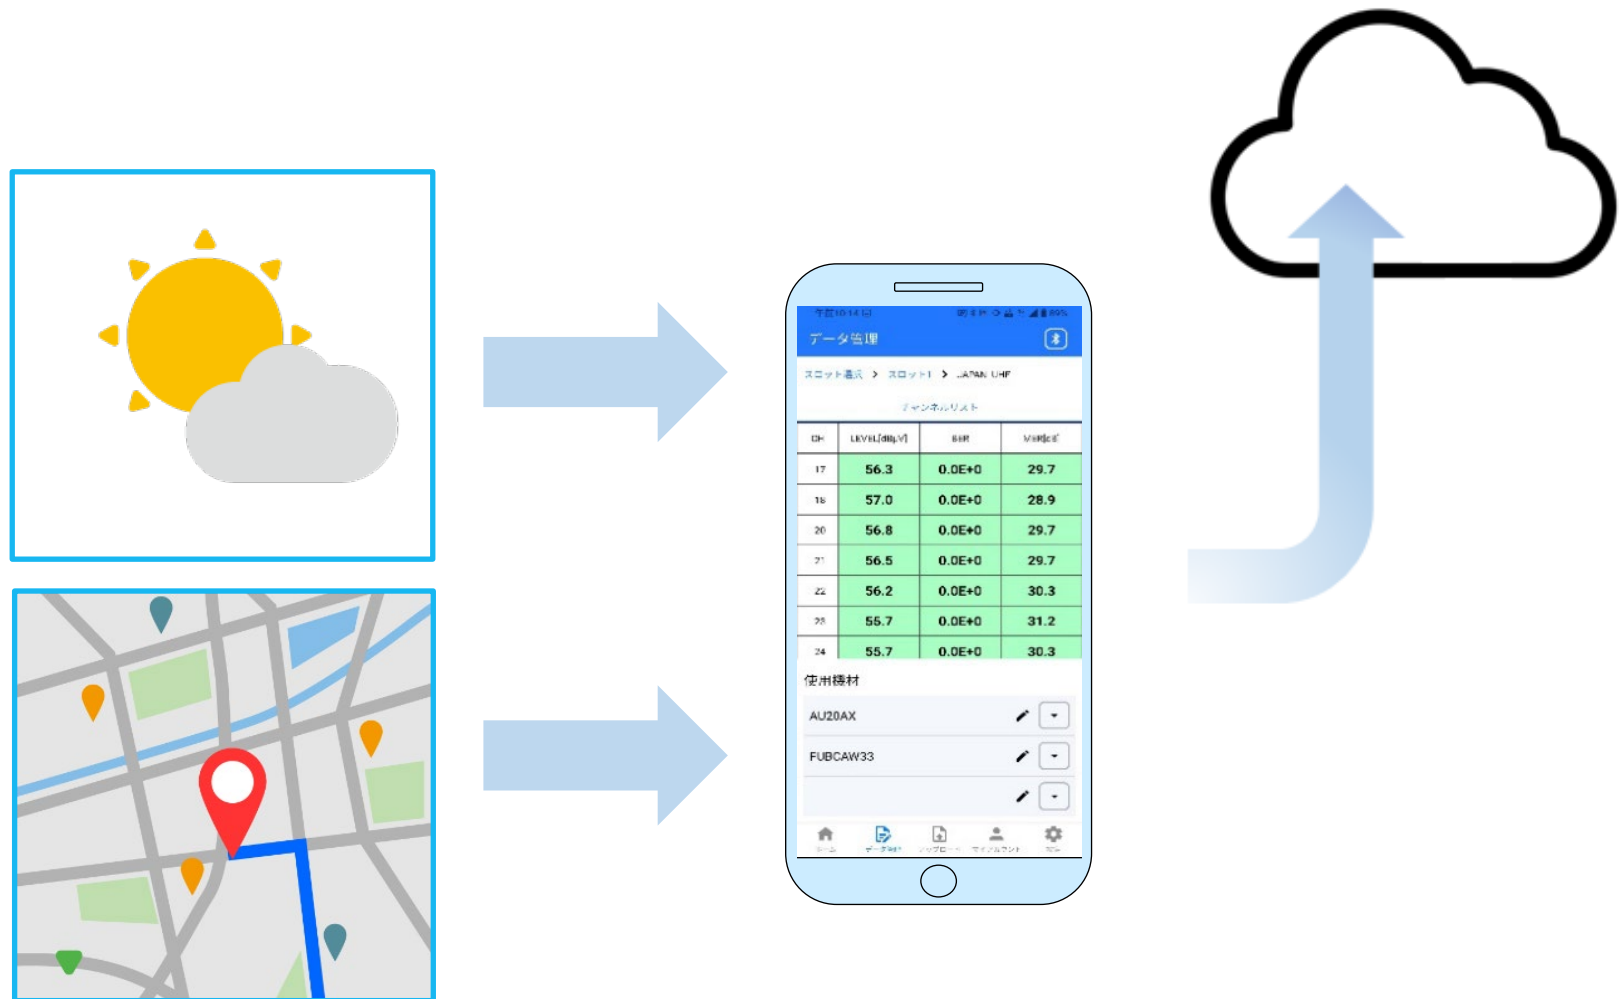

- 測定データにはその場の位置や気象の情報が自動的に付与されます。

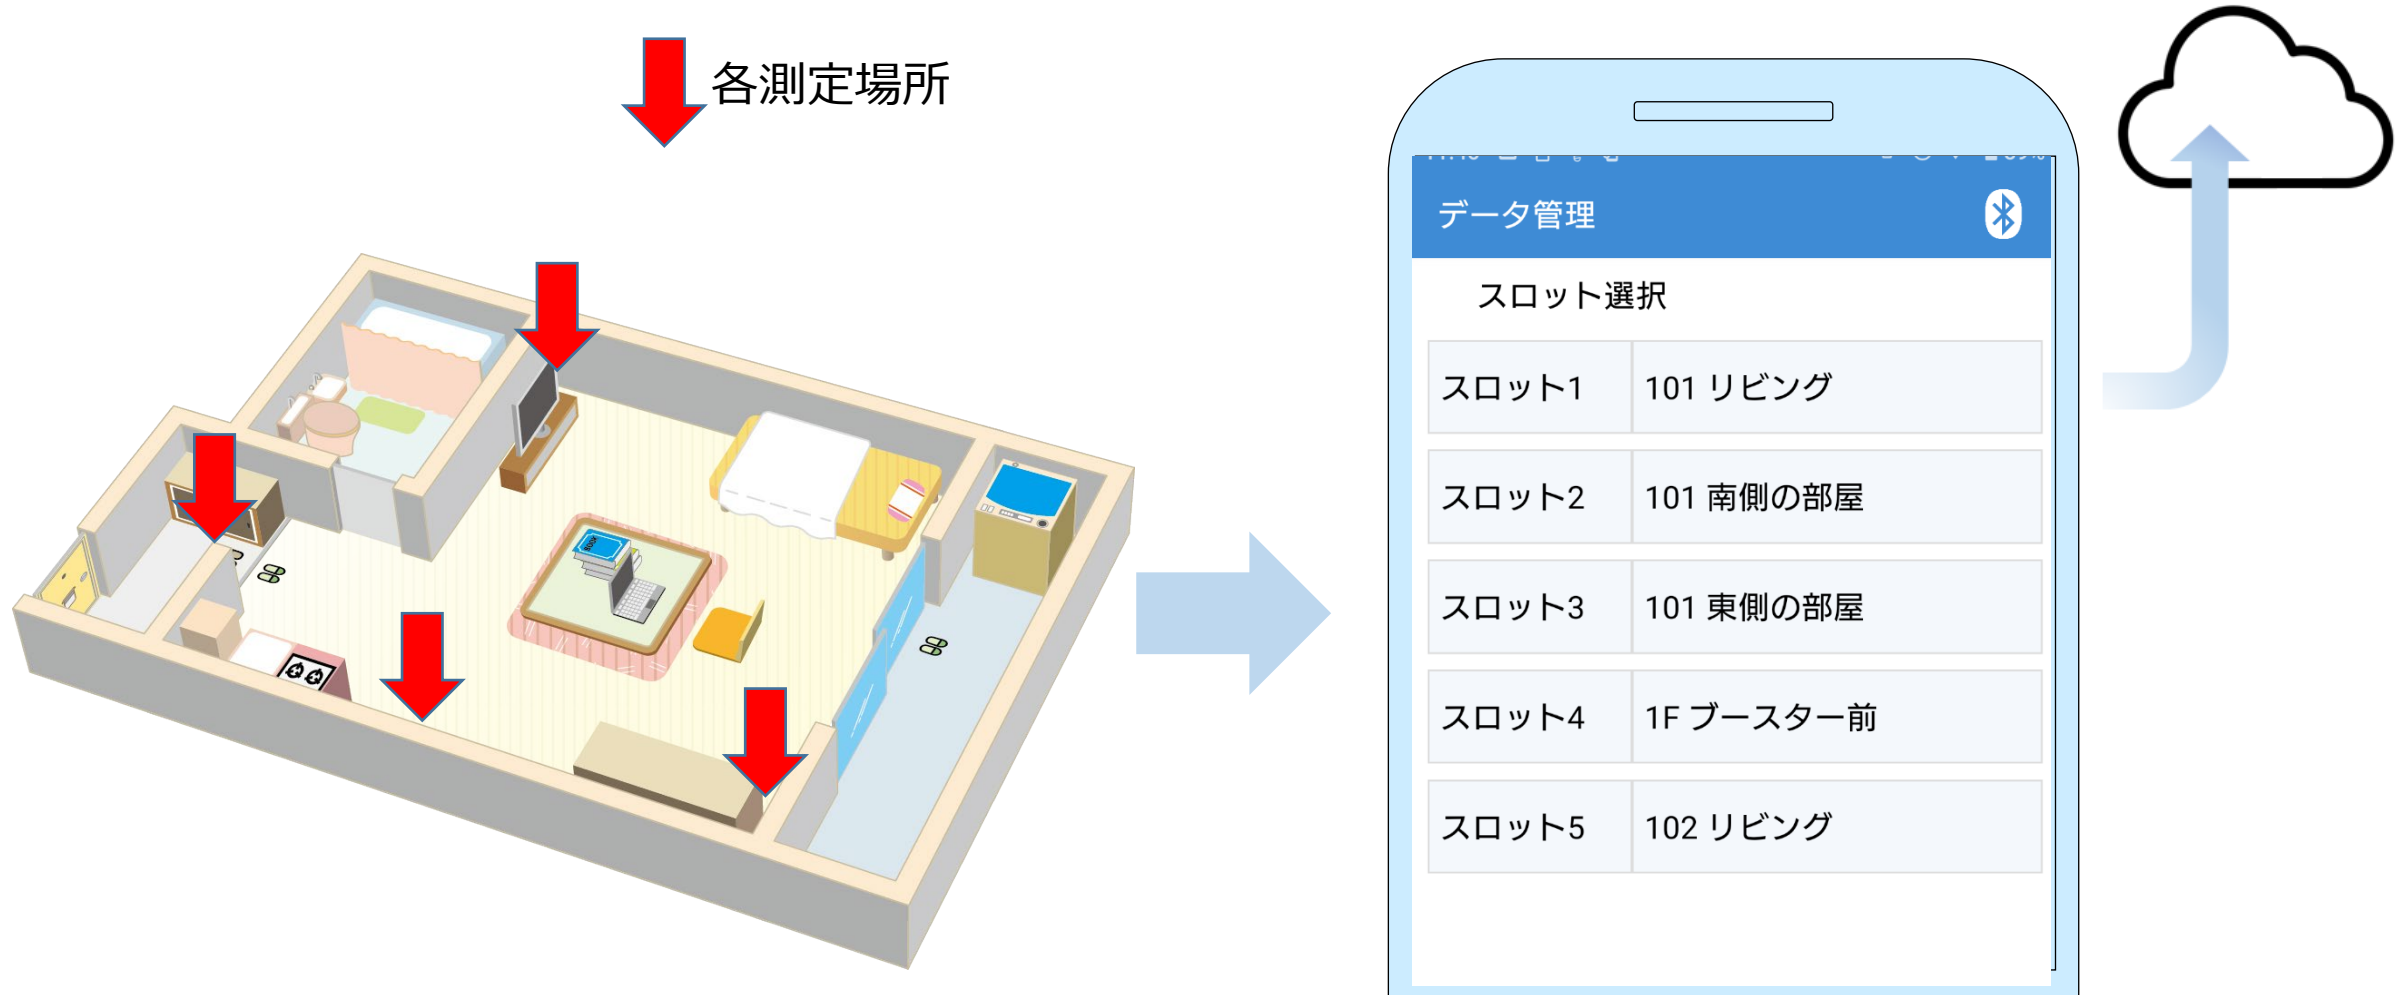

- 建物や場所ごとに測定データを分類して管理することができます。

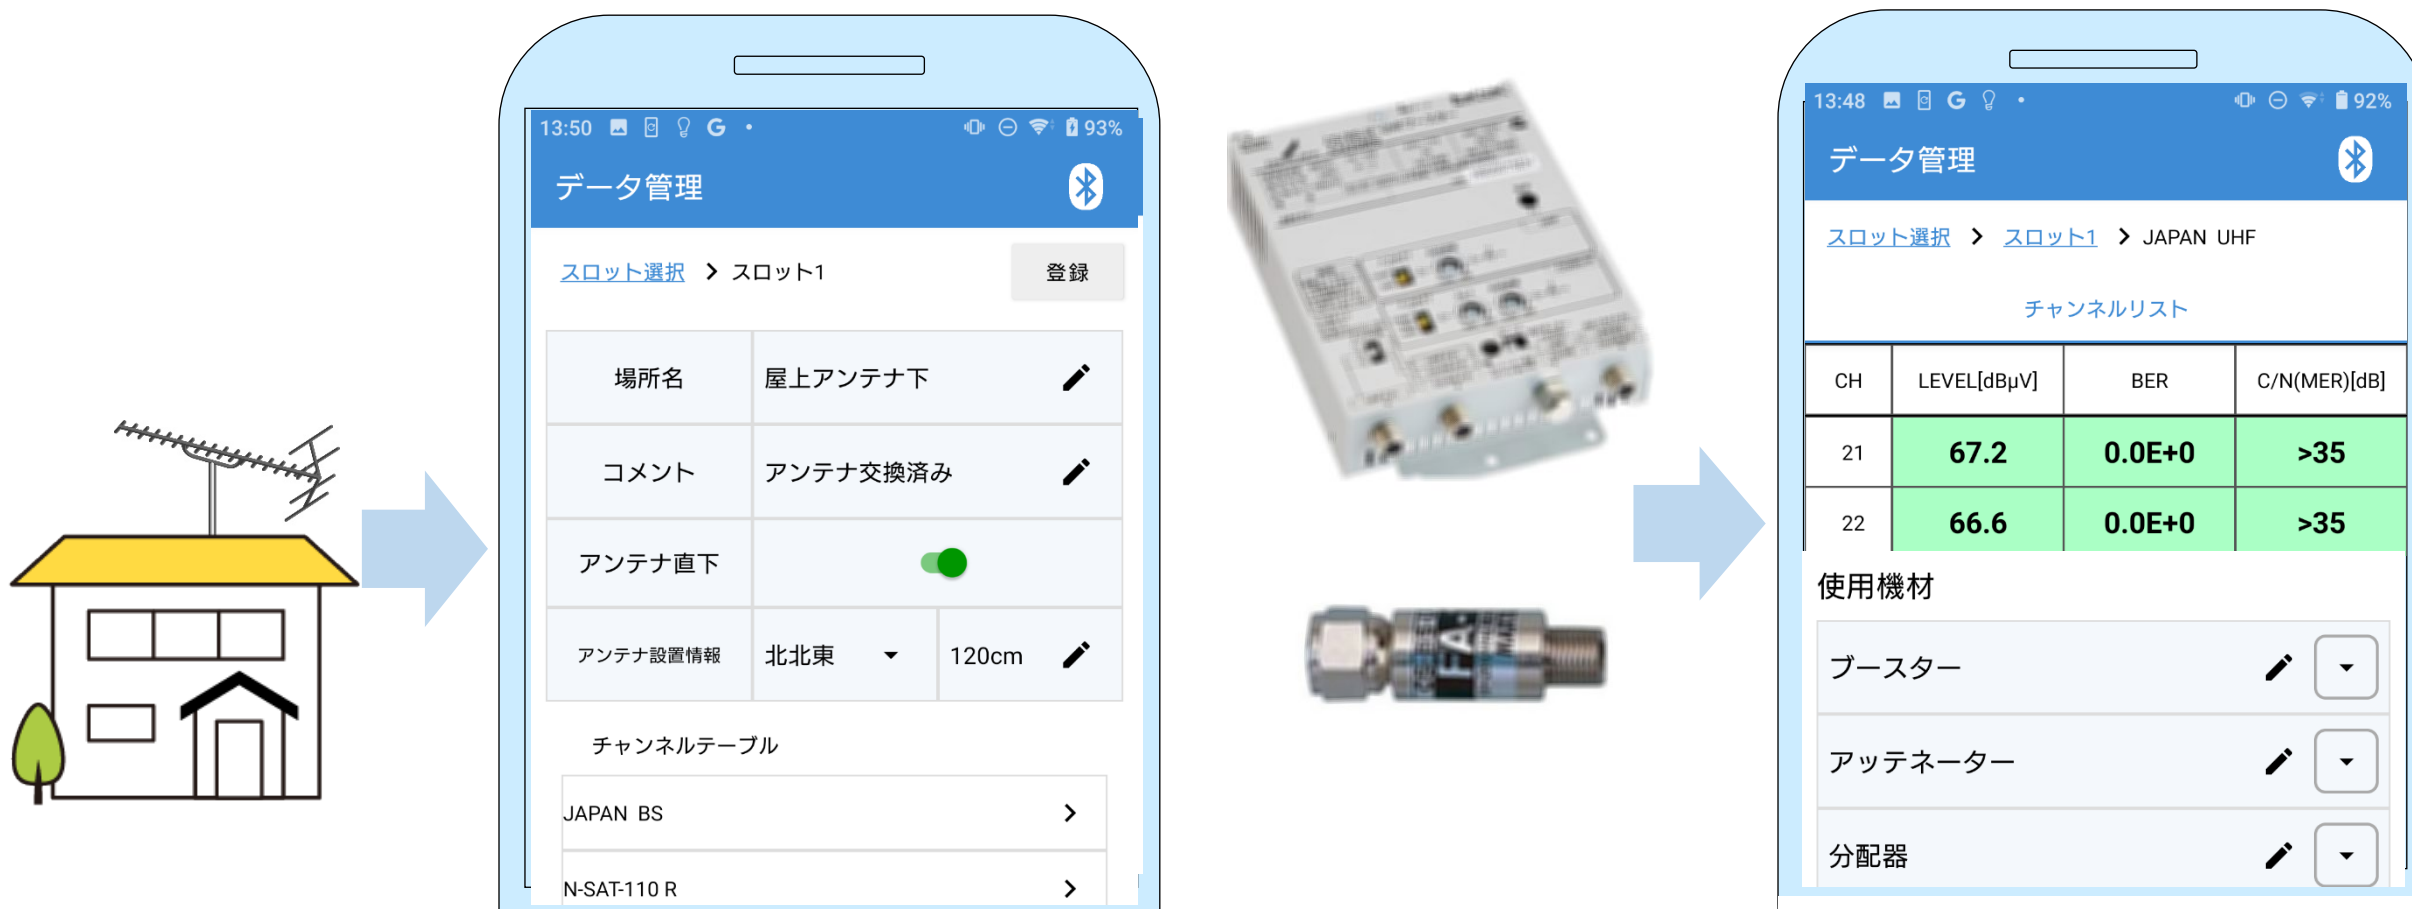

データ管理

13:50 93%

スロット選択 > スロット1

登録

場所名	屋上アンテナ下	✎
コメント	アンテナ交換済み	✎
アンテナ直下	☒	
アンテナ設置情報	北北東 ▼ 120cm	✎

チャンネルテーブル

JAPAN BS	>
N-SAT-110 R	>

データ管理

13:48 92%

スロット選択 > スロット1 > JAPAN UHF

チャンネルリスト

CH	LEVEL[dBμV]	BER	C/N(MER)[dB]
21	67.2	0.0E+0	>35
22	66.6	0.0E+0	>35

使用機材


ブースター	✎	▼
アッテネーター	✎	▼
分配器	✎	▼

- 使用した機材、コメント、アンテナ設置情報を記入することができます。



- 複数の測定場所を一軒の建物の調査結果としてクラウドに一括アップロードします。

LF965

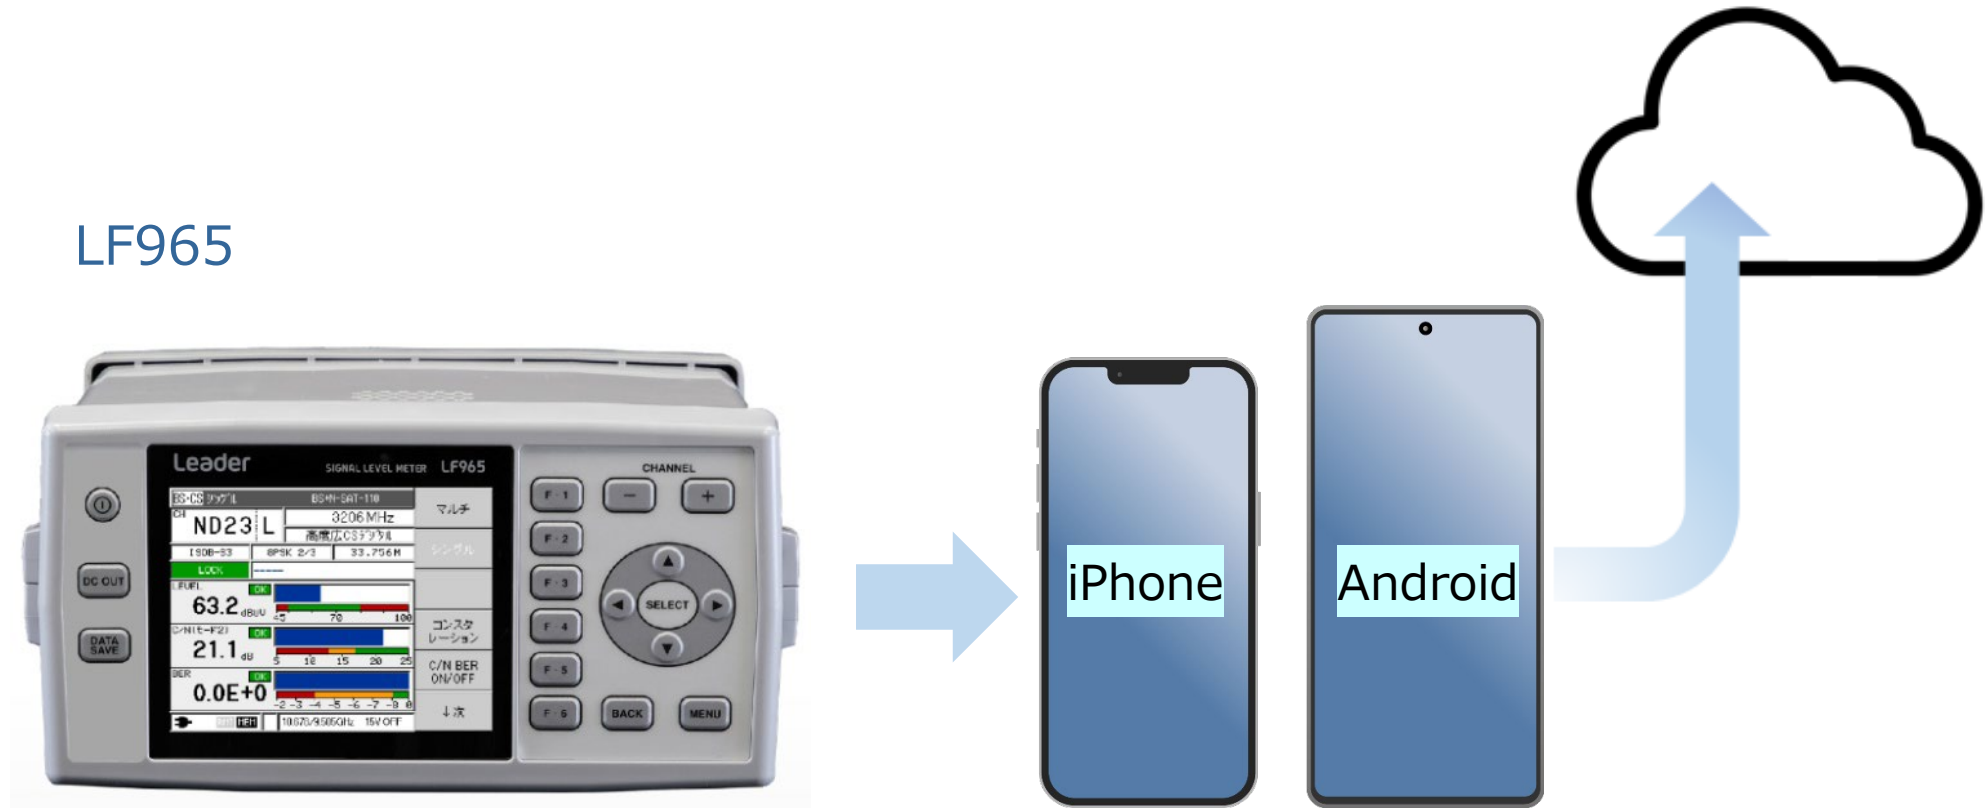

- 専用スマートフォンアプリはiOS/Android 両対応いたします。

LF965



- LF965に対応しています。

ありがとうございました。

リーダー電子株式会社

Leader

※製品仕様は予告無く変更することがございます。
2024/08/30 Ver.1.2